

# **Montage- und Bedienungsanleitung**

## **SUMMIT ST 709 BA**



**LED Leuchte 15 Watt mit 84 LEDs**

Vielen Dank, dass Sie sich für eine energiesparende LED-Leuchte der Marke **Summit** entschieden haben!


Dieses Produkt wurde mit der Maßgabe entwickelt, über eine lange Zeit hochwertiges Licht zu liefern und gleichzeitig, durch sparsamen Umgang mit elektrischer Energie, Umwelt und Geldbeutel zu schonen. Durch die daraus resultierende geringe Erwärmung ist sie der ideale Ersatz für Leuchten mit energiefressenden Glüh- und schwermetallbelasteten Energiesparlampen.

Durch die angenehme Lichtfarbe und das formschöne Design sind die Einsatzmöglichkeiten vielfältig.

### **Installation:**

**Hinweis:** Durch den festen Anschluss an das Stromnetz muss die Installation durch einen Fachmann erfolgen, der mit den einschlägigen Vorschriften vertraut ist!

**Befestigungslöcher**

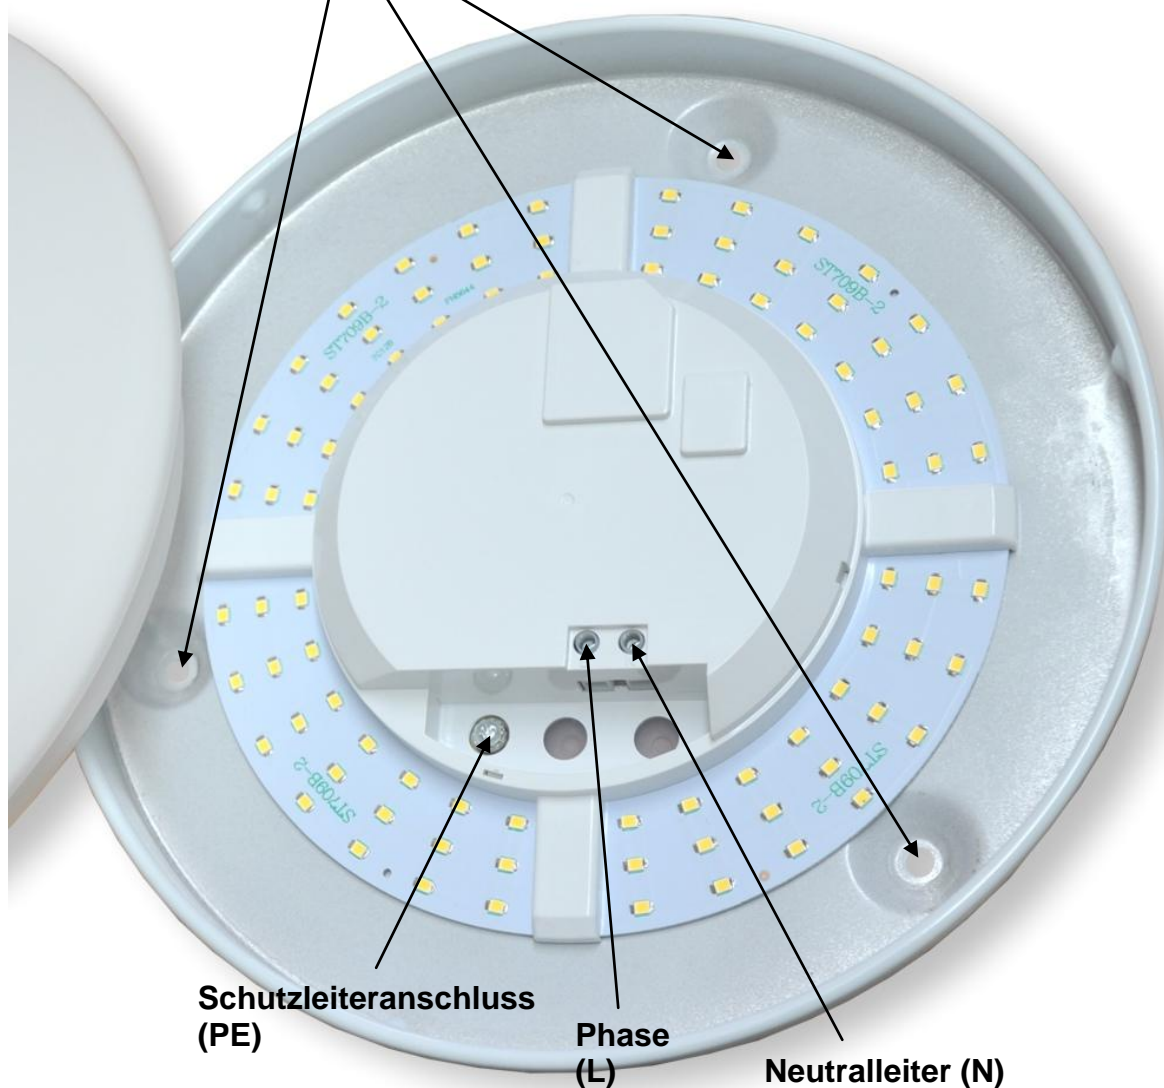

### Vorgehensweise:

Schalten Sie zunächst den Strom ab und sichern Sie den Stromkreis gegen unbefugtes Wiedereinschalten! Das kann sowohl über den Lichtschalter, als auch (empfohlen!) über die zugehörige Sicherung erfolgen.

Prüfen Sie auf Spannungsfreiheit! ( Phasenprüfer, Messgerät, etc.)

Drehen Sie das Lampenglas gegen den Uhrzeigersinn, um die Lampe zu öffnen.

Stecken Sie das Anschlusskabel durch die Gummitülle.

Befestigen Sie das Lampengehäuse durch die vorgesehenen Bohrungen an der Decke. Achten Sie hierbei auf geeignetes Montagematerial und auf die Lage der Zuleitung.

Schließen Sie das Lampenkabel an der vorgesehenen Klemme an.

Die Phase ( normgerecht: brauner oder schwarzer Draht ) wird an Klemme L, der Neutraleiter ( normgerecht: blauer Draht ) an Klemme N angeschlossen.



Für den Schutzleiter ( gelb/grün) ist eine Befestigungsschraube am Gehäuse vorhanden. Dieser ist ebenfalls sehr sorgfältig zu befestigen!

Sind alle elektrischen Verbindungen angeschlossen und abschließend auf festen Halt geprüft, kann das Lampenglas aufgesetzt und im Uhrzeigersinn festgeschraubt werden.

Schalten Sie nun den Lichtschalter ( und ggf. die Sicherung!) ein und prüfen Sie die Funktion.

## Technische Daten:

### Leuchte:

Netzspannung	220 V - 240 V Wechselstrom / 50Hz
Leistungsaufnahme	15 W ( 84x SMD-LED)
Lichtfarbe	4000 K (neutral-weiß)
Lichtstrom	950 lm
Schutzklasse	IP44
Abmessungen	Durchmesser: 27,5 cm
	Höhe 11,7 cm
Gewicht	1,5 kg
Montageort	Wand, Decke im Innenbereich

### Hinweis:

Das Leuchtmittel ist fest eingebaut und kann NICHT ausgetauscht werden.

### Umweltschutz

Nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) dürfen Altgeräte ab März 2006 nicht mehr im Hausmüll entsorgt werden.

Erkennbar sind diese Geräte an dem Symbol einer "durchgestrichenen Mülltonne". Das Symbol finden Sie auf den Geräten oder der Verpackung. Den Elektronikschrott können Sie in kommunalen Sammelstellen kostenlos zur Entsorgung abgeben. Wo sich eine solche Sammelstelle in Ihrer Nähe befindet, informiert Sie die Kommune, das Landratsamt oder eine der Verbraucherorganisationen.



Hersteller:  
Erwin Weiß GmbH  
Glashüttenweg 42  
D-93437 Furth im Wald